


Systeme compact et solide

permettant d'alimenter en eau de refroidissement
les machines de tronçonnage ou de polissage

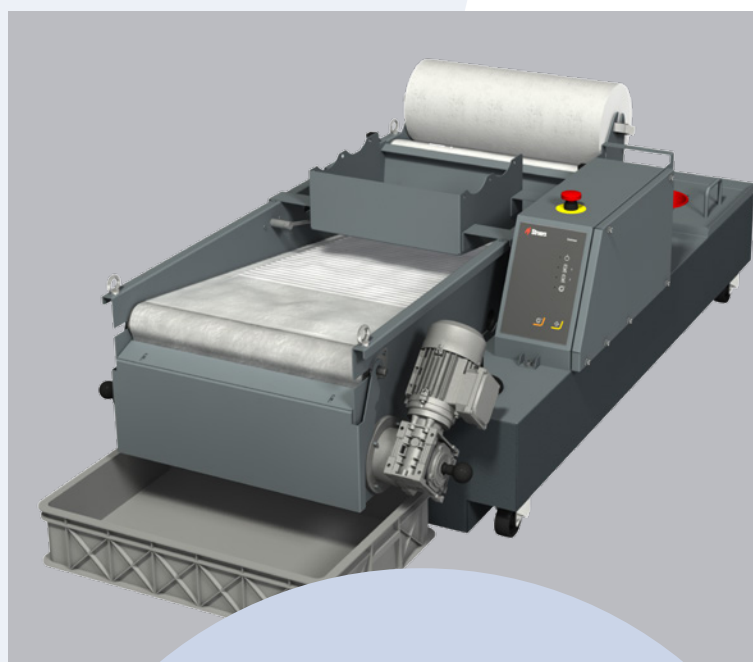

Composants du système

Le dispositif de recyclage filtrant Struers est un système compact permettant d'alimenter les tronçonneuses et les polisseuses en eau de refroidissement. La conception compacte du dispositif permet de le positionner sous une paillasse ou un meuble.

Le dispositif de recyclage filtrant se décline en trois tailles de bacs en acier inoxydable. Outre les trois bacs, nous proposons également deux tailles de pompes différentes. Deux options de filtre statique sont disponibles, sac de filtre réutilisable (filtre XL) et tube de filtre jetable.

Unité de contrôle

L'unité de contrôle démarre automatiquement et arrête la pompe de recirculation lorsque la tronçonneuse démarre ou s'arrête. Ceci assure que le refroidissement adéquat est toujours appliqué.

Unité de filtre à bande automatique

Struers offre également une unité de filtre à bande externe de haute capacité appelée Coolimat-2000. Cette machine est conçue pour être utilisée avec des tronçonneuses, permettant de réaliser un grand volume d'échantillons. Veuillez consulter la brochure séparée pour obtenir plus de détails.

Piège magnétique

Un piège magnétique peut être inséré dans le bac afin de collecter les particules magnétiques qui sont trop fines pour être arrêtées par le filtre à bande.

Dispositifs de recyclage filtrant

- **Mise en place facile sous la machine** – espace nécessaire limité pour les systèmes compacts
- **Longue durée de vie et excellente dissipation de la chaleur** – conçu en acier inoxydable
- **Personnalisation pour vos besoins** – pompes et bacs disponibles en multiples tailles
- **Filtration simple et efficace** – les tubes filtrants statiques fournissent une excellente filtration et une élimination facile des déchets

Modèles	N° de cat.		
Dispositif de recyclage filtrant 1 Dispositif de recyclage filtrant statique pour Magnutom-5000. Avec bac de 150 l, pompe à grand débit, Cooli-1 et plateau pour filtre pour tube filtrant. Comprend : 05766929, 057650XX, 05761116, 05766932.		Filtre statique Filtre statique pour placement autour de la pompe à l'intérieur des bacs de 50 l et 100 l 05766906 et 05766905.	05766934
Tension 1 x 100 V/50 Hz 1 x 100-120 V / 60 Hz CSA 1 x 220-240 V / 50 Hz CSA 1 x 220-240 V / 60 Hz CSA	05767316 05767323 05767322 05767324	Piège magnétique Filtre magnétique pour l'enlèvement de particules magnétiques. Peut être utilisé dans les bacs de 100 l et 50 l 05766905 ou 05766906 et autres unités de recirculation de refroidissement.	05766911
Dispositif de recyclage filtrant 3 Dispositif de recyclage filtrant statique pour Tegramin. Avec réservoir de 50 l, petite pompe, Cooli-1 et filtre chaussette. Comprend : 05766906, 05766xxx, 05761116, 05766928.		Pompes	N° de cat.
Tension 1 x 100 V/50 Hz 1 x 100-120 V / 60 Hz CSA 1 x 220-240 V / 50 Hz CSA 1 x 220-240 V / 60 Hz CSA	05766516 05766523 05766522 05766524	Grande pompe Capacité de 112 L/min à 1.0 bar. Peut être utilisé sur des bacs de 100 et 50 litres. Exige l'unité de contrôle Cooli-1. Hauteur : 220 mm au-dessus du bac.	05766016 05766023 05766022 05766024
Cooling System 4 Dispositif de recyclage filtrant statique pour Labotom-5/15, Discotom-10/100, Axitom-5, et Axitom-5/400. Avec bac de 100 l avec filtre statique intégré, pompe à grand débit, Cooli-1 et plateau pour filtre pour tube filtrant. Comprend : 05766905, 057660xx, 05761116, 05766932.		Tension 1 x 100 V / 50 Hz CSA 1 x 100-120 V / 60 Hz CSA 1 x 220-240 V / 50 Hz CSA 1 x 220-240 V / 60 Hz CSA	05766016 05766023 05766022 05766024
Tension 1 x 100 V/50 Hz 1 x 100-120 V/60 Hz 1 x 220-240 V/50 Hz 1 x 220-240 V/60 Hz	05766716 05766723 05766722 05766724	Petite pompe Capacité de 60 l/min à 1.0 bar. Peut être utilisé sur des bacs de 100 et 50 litres. Exige l'unité de contrôle Cooli-1. Hauteur : 165 mm au-dessus du bac.	05766116 05766123 05766122 05766124 05766216
Dispositif de recyclage filtrant 7 Dispositif de recyclage filtrant pour CitoPress-15 / -30. Avec réservoir de 50 l, petite pompe, Cooli-1 et couvercle, composé de . 05766906, 05766xxx, 05761116, et 05766925.		Tension 1 x 100 V / 50 Hz 1 x 100-120 V / 60 Hz 1 x 220-240 V / 50 Hz 1 x 220-240 V / 60 Hz	05766116 05766123 05766122 05766124 05766216
Tension 1 x 100 V/50 Hz 1 x 220-240 V/50 Hz 1 x 100-120 V/60 Hz 1 x 220-240 V/60 Hz 1 x 100-120 V / 50/60 Hz CSA	05767116 05767122 05767123 05767124 05767216	Grande pompe longue pour dispositif de recyclage filtrant 1 Capacité de 112 l/min à 1.0 bar. Peut être utilisé sur un bac de 150 litres. Exige l'unité de contrôle Cooli-1. Hauteur : 220 mm au-dessus du bac.	05765016 05765023 05765022 05765024
Coolimat-2000 avec filtre à bande Unité filtre à bande automatique externe avec bac de 200 l. Pour utiliser avec des tronçonneuses de grand volume. Acier inoxydable. Dimensions : 820 x 1,830 x 640 mm (LxPxH)		Consommables	N° de cat.
Tension 3 x 200 V / 50 Hz 3 x 220-240 V/60 Hz 3 x 380-400 V/60 Hz 3 x 460-480 V/60 Hz	06526129 06526136 06526146 06526154	Tube filtrant papier jetable de 100 l Papier Tube filtrant à usage unique pour dispositif de recyclage filtrant statique. À utiliser avec des bacs de 100 à 200 litres. 10 pièces.	49900065
Coolimat-2000 avec filtre statique Unité de filtre statique externe automatique avec un bac de 200 l. Inclut une unité de filtre XL À utiliser avec des tronçonneuses de volume moyen. Acier inoxydable. Dimensions : 820 x 1400 x 720 mm (LxPxH)		Kit de connexion 1 Tubes PVC pour connexion de Labotom/Discotom sur le meuble tronçonneuse Struers au papier tube filtrant jetable (49900065).	05766935
Tension 3 x 200 V/50 Hz 3 x 220-240 V/60 Hz 3 x 380-400 V/60 Hz 3 x 460-480 V/60 Hz	06526229 06526236 06526246 06526254	Kit de connexion pour filtre chaussette 2 Tubes PVC pour connexion de Labotom et Discotom au papier tube filtrant jetable (4990006X) lorsque les machines ne sont pas achetées avec des meubles tronçonneuses Struers.	05766936
		Sacs plastiques pour bac de 50 l Pour la collecte des déchets dans le bac de 50 l, 5766906, 20 pièces.	49900042
		Sacs plastiques pour bac de 100/150 l Pour la collecte des déchets dans le bac de 100/150 l, 05766905, 20 pièces.	49900043
		Cooli Additive 4L Additif pour améliorer les propriétés de coupe/prépolissage, de refroidissement et protéger la machine de la corrosion. Pour unités de recyclage.	49900073
		Cooli Additive Plus Additif de haute performance pour améliorer les propriétés de coupe, de refroidissement et protéger la machine contre la corrosion. Ne convient pas au prépolissage. Pour unités de recyclage.	49900071 49900072
		Corrozup-Cu Pour protéger la machine de la corrosion et améliorer la qualité de tronçonnage et de refroidissement. Pour bac de recyclage. Pour les machines tronçonnant principalement du cuivre et des alliages de cuivre.	49900058 49900059
		UnitClean Pour le nettoyage des unités de recyclage. Pour éviter la prolifération des micro-organismes et éliminer les mauvaises odeurs.	49900040
Composants	N° de cat.	<i>L'équipement Struers est conforme aux dispositions des Directives Internationales qui s'appliquent et aux normes qui s'y rattachent. (Veuillez contacter votre représentant Struers local pour plus de détails.) Les produits Struers font l'objet de développements constants. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'introduire des changements dans nos produits sans préavis.</i>	
Unité de contrôle Cooli-1 : Unité de contrôle pour les unités de refroidissement, pour contrôler la pompe. Dimensions : 226 x 166 x 128 mm (LxPxH)	05761116		
Bac de 150 L pour Magnutom-5000 Face avant et bac de 150 l à utiliser avec Magnutom-400/-500 & -5000. Acier inoxydable. Inclut une plaque adaptatrice, une unité de filtre XL, des tiges de positionnement et un kit de connexion d'écoulement.	05766929		
Bac de 100 litres Bac de 100 l à utiliser avec unité de contrôle Cooli-1 05761116 et le filtre chaussette 05766928. Acier inoxydable. Dimensions : 730 x 670 x 260 mm (LxPxH)	05766905		
Bac de 50 litres Bac de 50 l à utiliser avec unité de contrôle Cooli-1 05761116 et le filtre chaussette 05766928. Acier inoxydable. Dimensions : 520 x 460 x 260 mm (LxPxH)	05766906		