



Trennscheibe 10S35

- Zum Trennen von weichen Nichteisenmetallen (HV 30–300)
- Siliziumkarbid
- Kunstharzbindung



Trennscheibe 20S35

- Zum Trennen von sehr zähen Metallen (HV 70–400)
- Siliziumkarbid
- Kunstharzbindung



Trennscheibe 49A35

- Zum universellen Trennen von weichen bis mittelharten Eisenmetallen (HV 100–500)
- Aluminiumoxid
- Kunstharzbindung
- Faserverstärkt



Trennscheibe 30A35

- Zum Trennen von weichen Eisenmetallen (HV 80–400)
- Aluminiumoxid
- Kunstharzbindung




Trennscheibe 40A35

- Zum Trennen von mittelweichen Eisenmetallen ($HV < 300$)
- Aluminiumoxid
- Aluminiumoxid
- Kunstharzbindung



Trennscheibe 50A35

- Zum Trennen von mittelharten Eisenmetallen (HV 200–500) und Edelstahl
- Aluminiumoxid
- Kunstharzbindung

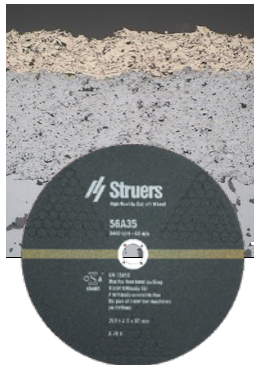


Trennscheibe 56A35

- Zum Trennen von mittelharten Eisenmetallen (HV 200–500) und Edelstahl
- Aluminiumoxid
- Kunstharzbindung, mit hexagonalem 3-D-Muster.



Trennscheibe 60A35

- Zum Trennen von harten und sehr harten Eisenmetallen (HV 300–800)
- Aluminiumoxid
- Kunstharzbindung

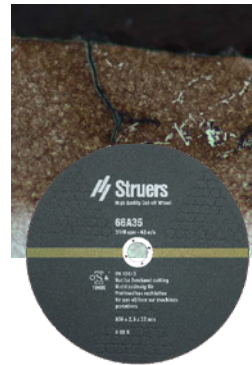

Trennscheibe 66A35

- Zum Trennen von harten und sehr harten Eisenmetallen (HV 300–800)
- Aluminiumoxid
- Kunstharzbindung, mit hexagonalem 3-D-Muster.



Trennscheibe B0C35

- Zum Trennen von extrem harten Eisenmetallen (HV 500–1400)
- CBN, hohe Konzentration
- Kunstharzbindung



Trennscheibe B0D35

- Zum Trennen von Hartmetallen und Keramikwerkstoffen (HV >800)
- Diamant
- Kunstharzbindung



Trennscheibe MOD35

- Zum Trennen von Keramikwerkstoffen (HV >800) und Mineralien
- Diamant, hohe Konzentration
- Metallbindung



Trennscheibe E0D36

- Zum Trennen von eingebetteten Proben und Komponenten, die Harz oder Kunststoff enthalten
- Diamant
- Elektroplattiert



Kühlschmiermittelzusätze

- Zusatzmittel für Wasser in Umlaufkühleinheiten beim Trennen und Schleifen.
- Unitclean zum Reinigen von Umlaufkühleinheiten, um die Vermehrung von Mikroorganismen zu verhindern

Filtereinheit für Filterschlauch

- Einweg-Filterschlauch für statische Umlaufkühleinheiten
- Zur Verwendung mit 100-l-, 150-l- und 200-l-Tanks