


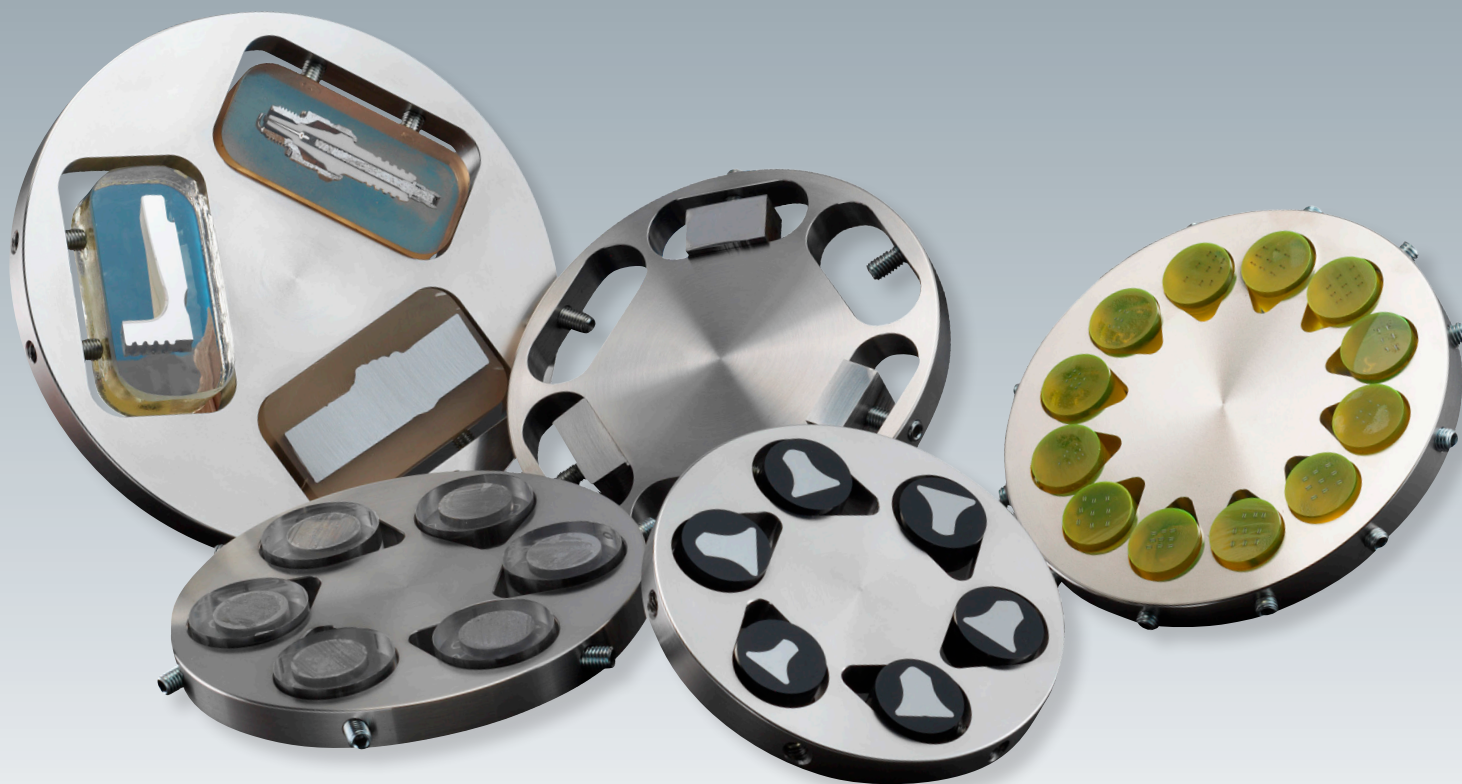

Soportes para muestras de todas las formas y tamaños.

Soportes para muestras embutidas, sin embutir o irregulares.

Intercambiable de una máquina a otra.

Soportes disponibles en 140, 160 y 200 mm de diámetro.

Soportes de aluminio ligeros o de acero inoxidable.

Sujeción doble para mayor capacidad.

Sujeción de hasta 12 muestras a la vez.

Diámetro de orificio ajustable que ofrece mayor flexibilidad.

Una sujeción rápida y fácil le ayudará a ahorrar un tiempo muy valioso.

**Soportes para muestras
sin embutir y embutidas
de todas las formas y
tamaños**



La base de una preparación perfecta

La preparación automática de muestras metalográficas requiere una sujeción nivelada de las muestras en los soportes para muestras.

Struers ofrece una amplia gama de soportes para muestras que permiten la sujeción de 3 o más muestras embutidas o sin embutir. Es posible sujetar todo tipo de formas y tamaños.

Todos los soportes para muestras tienen el mismo tipo de acoplamiento, lo que los convierte en intercambiables de una máquina Struers a otra.

La gama de soportes para muestras incluye soportes de 140, 160 y 200 mm de diámetro, tanto en acero inoxidable como en aluminio.

Soportes para muestras embutidas o sin embutir

Struers ofrece varios soportes para muestras especiales con orificios rectangulares o tipo lágrima para muestras embutidas, sin embutir o irregulares.


Los soportes para muestras con orificios rectangulares pueden sujetar muestras de hasta 70x53 mm para, de este modo, no tener que cortar la muestra en piezas más pequeñas.

Los soportes para muestras de Struers permiten sujetar todo tipo de formas y tamaños.

Soportes para muestras con abrazaderas

Este soporte resulta muy útil cuando necesita sujetar extremos de cables o placas. En un soporte para muestras se colocan tres abrazaderas individuales desmontables.

Esto permite una fijación más sencilla de varias muestras, la preparación de ambas caras e incluso el corte de muestras ajustadas en las abrazaderas antes de la preparación.

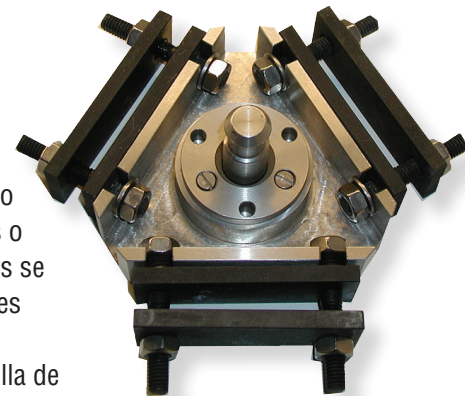

Soportes para muestras con abrazaderas

Soluciones a medida

También disponemos de soportes para muestras blancas planas para la adhesión de muestras paralelas de gran tamaño.


Estos soportes para muestras también se utilizan para producir soluciones a medida para clientes con requisitos especiales.

Aplicación

En máquinas de gran capacidad, como MAPS o AbraPol, se pueden utilizar soportes con un diámetro de hasta 200 mm.

En Tegramin-30, se recomienda el uso de soportes de 160 mm de diámetro, aunque también se pueden utilizar soportes de hasta 200 mm.

En Tegramin-25, se recomienda el uso de soportes de 140 mm de diámetro, aunque también se pueden utilizar soportes de hasta 160 mm.



El soporte para muestras con orificios rectangulares puede sujetar muestras de hasta 70x53 mm.





Placas portamuestras

Struers ofrece una amplia gama de placas portamuestras para la preparación de muestras individuales.

Sujeción doble: ahorra tiempo y aumenta su capacidad

Un tornillo sujeta 2 muestras

El programa de Struers también incluye soportes para muestras ligeros de aluminio diseñados bajo el principio de sujeción doble: un tornillo fija dos muestras. Esta característica facilita una sujeción más rápida y aumenta la capacidad del soporte para muestras.

La sujeción doble también permite una cierta tolerancia para el diámetro de la muestra, lo que hace que los soportes sean adecuados para todas las muestras.

Los soportes para muestras están disponibles en tres tamaños diferentes de 140, 160 y 200 mm de diámetro, y pueden contener hasta 12 muestras a la vez.



Sujeción doble: permite la fijación de dos muestras con un solo tornillo


Uniforce: para una nivelación rápida y precisa

La sujeción eficiente de las muestras le permitirá ahorrar un tiempo valioso en los subsiguientes pasos de la preparación.

Con Uniforce, Struers ofrece una nivelación rápida y precisa de muestras de 140, 160 y 200 mm de diámetro en soportes para muestras. La nivelación precisa reducirá al mínimo el tiempo de esmerilado plano y garantizará las mejores condiciones posibles para una preparación metalográfica rápida y de alta calidad.

Con Uniforce, la proyección de las muestras del soporte se puede ajustar a 3 o 6 mm, siendo 3 mm el estándar.

Para obtener información más detallada sobre Uniforce, solicite un folleto.



Uniforce

Soporte para muestras



Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup,
Dinamarca

Teléfono +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com

Dibujo	Diámetro	Nombre	Tamaño de la muestra	N.º de cat.
	140 mm	R6A14S	6 uds. 29-32 mm diá.	02606952
		T6S14S	6 uds. 10-32 mm diá.	06066917
		T6A14S		06066920
		T4A14S	4 uds. 25-40 mm diá.	06066906
		T4A14S		06066903
		P0A14S		02606950
	160 mm	R8A16S	8 uds. 29-32 mm diá.	02606954
		R6A16S	6 uds. 38-40 mm diá.	02606955
		R4S16S	4 uds. 49-52 mm diá.	02606963
		T6S16S	6 uds. 25-40 mm diá.	06066909
		T6A16S		06066912
		TDS16S	12 uds. 10-25,5 mm diá.	02606917
		S6S16S	6 uds. 25 x 34 mm	02606918
		S3S16S	3 uds. 68 x 40 mm *	02606920
		C3S16S	3 uds. 24 x 52 mm	02606924
		P0S16S		02606926
		P0A16S		02606928
	200 mm.	RDA20S	12 uds. 29-32 mm diá.	02606956
		R8A20S	8 uds. 38-40 mm diá.	02606957
		R6A20S	6 uds. 49-52 mm diá.	02606958
		T6S20S	6 uds. 25-50 mm diá.	06066914
		S3S20S	3 uds. 53 x 90 mm **	02606922
		P0S20S		02606927
		P0A20S		02606929

Los productos de Struers están sujetos al desarrollo continuo del producto. Por ello, nos reservamos el derecho de introducir cambios en nuestros productos sin previo aviso.

* El soporte para muestras 02606920 también se puede utilizar para muestras embutidas en Flexi-Form, 40300082.

** El soporte porta muestras 02606922 también se puede utilizar para muestras embutidas en Flexi-Form, 40300083.

Símbolos de código	Leyenda
Código	Acero inoxidable
Código	Aluminio