


Coolimat-2000


Pas de temps à perdre

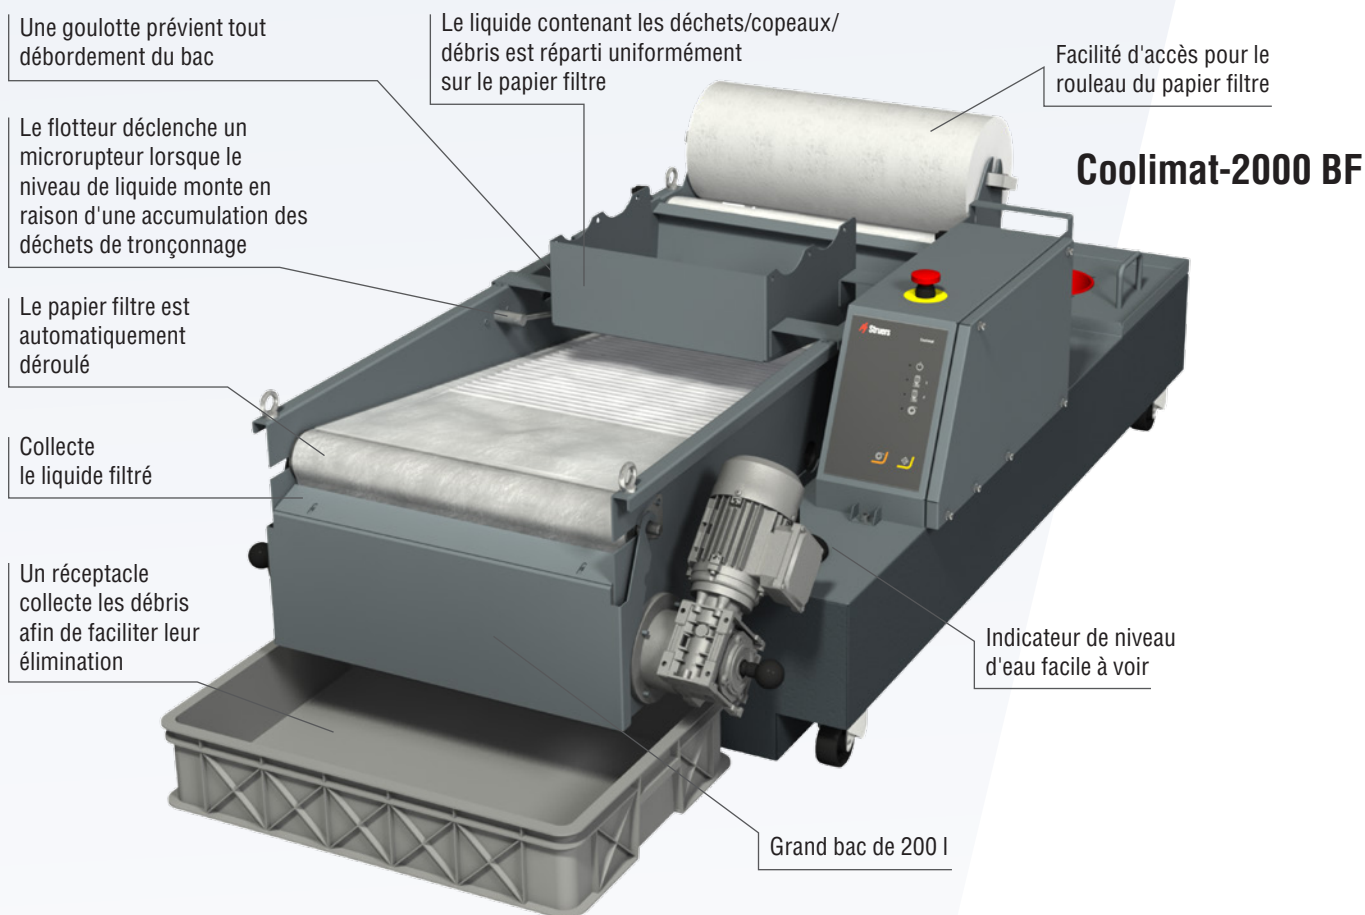


L'unité de filtration et de refroidissement Coolimat-2000 est disponible en deux modèles :

Le modèle Band Filter (filtre à bande), adapté aux volumes de coupes moyens à élevés, et le modèle Static Filter (filtre statique), adapté aux volumes de coupe faibles à moyens. Ces deux modèles permettent une installation flexible, du côté droit ou du côté gauche de la tronçonneuse. Ils sont dotés d'un papier filtre qui facilite le nettoyage, d'un grand bac de 200 l, d'une goulotte prévenant tout débordement du bac, d'un indicateur de niveau d'eau facile à voir et d'une fonction marche/arrêt commandée depuis la tronçonneuse.

Coolimat-2000 SF (filtre statique)

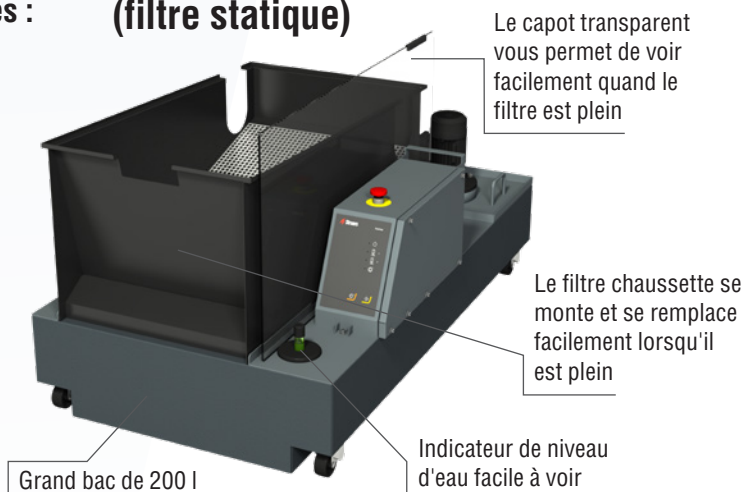

Filtration et recyclage du liquide de refroidissement 24h sur 24 et 7j sur 7

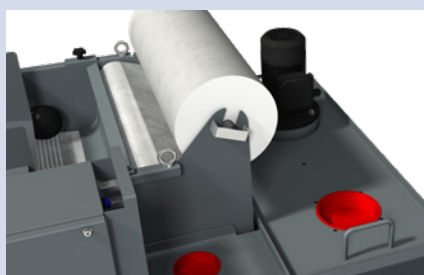

Les déchets de tronçonnage et les systèmes de filtration associés ne doivent pas être pris à la légère car s'ils ne sont pas correctement évalués ils peuvent être à l'origine d'arrêt de machine. Il faut veiller à adopter la solution de filtration adaptée à la cadence et aux applications de tronçonnage requises. Nous avons donc mis au point Coolimat-2000, une unité de filtration et de refroidissement d'une capacité supérieure à toutes nos unités de refroidissement précédentes. Vous avez la garantie que les systèmes de refroidissement et d'élimination des déchets de tronçonnage fonctionneront parfaitement 24h sur 24 et 7j sur 7. Pour ceux qui n'ont pas de temps à perdre

Les modèles Coolimat-2000 Band Filter (filtre à bande) et Static Filter (filtre statique) ont tous les deux été spécialement conçus pour résister à des conditions difficiles, faciliter l'accès au filtre en vue de son inspection, de son nettoyage et de son entretien, et être raccordés facilement à la tronçonneuse. Le bac, le filtre et la pompe sont toujours inclus.

Faites de notre expérience mondiale un atout

Laissez-nous vous montrer les méthodes qui se sont avérées être les meilleures au monde.

En optant pour des produits Struers, vous optez également pour les meilleurs spécialistes au monde dont le travail est le fruit de plus de 140 ans d'expérience sur le marché niche de la matérialographie. Notre service d'assistance inclut toujours :

- Un accès à notre assistance téléphonique mondiale
- Des conseils d'expert pour l'optimisation de vos processus spécifiques de préparation
- Toutes les pièces détachées critiques disponibles pour une livraison immédiate
- Visite de maintenance annuelle
- Manuels en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coolimat-2000	Filtre statique		Filtre à bande	
	Métrique / Impérial		Métrique / Impérial	
Largeur	820 mm	32,3"	820 mm	32,3"
Profondeur	1400 mm	55,1"	1830 mm	72,1"
Hauteur	720 mm	28,3"	640 mm *	25,2" *
Taille du bac	200 litres	52,8 gallons	200 litres	52,8 gallons
Pompe	65 l/min à 1,0 bar	17 gallons/min à 1,0 bar	65 l/min à 1,0 bar	17 gallons/min à 1,0 bar

*) sans Rouleau de papier : 560 mm / 22,0"

Rendez-vous sur : [struers.com/contact](https://www.struers.com/contact)