



Coolimat-2000 绝不浪费时间

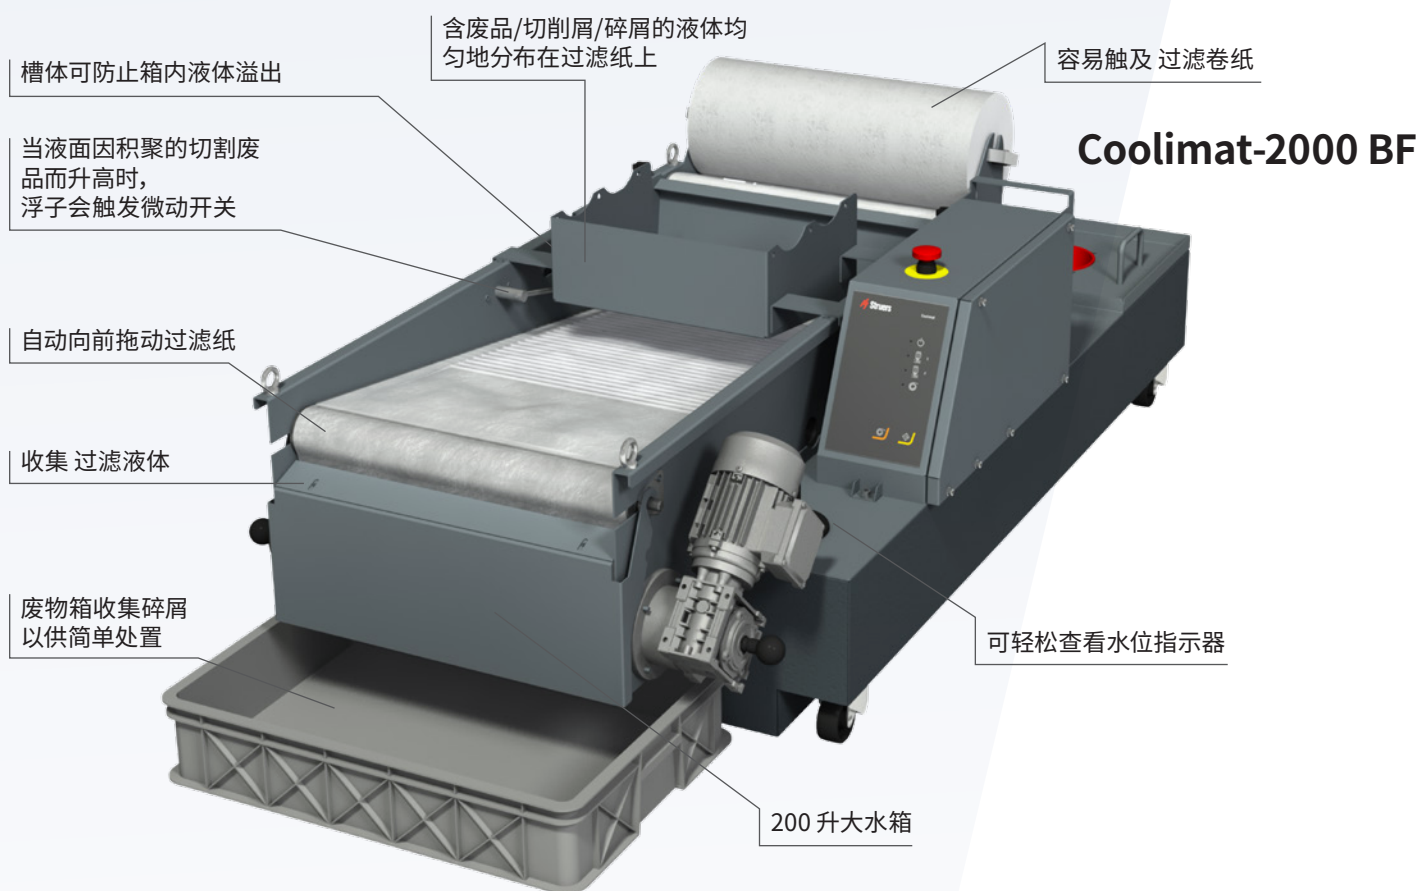


Coolimat-2000 过滤和冷却装置 共有两种型号：

带式过滤器适合中高容量，静态过滤器适合中低容量。对于两种型号来说，您都可在切割机的左右两侧实现灵活安装，包括便于快速清理的一次性过滤纸、200 升大水箱、可防止液体溢出水箱的槽体、易于查看的水位指示器，以及从切割机控制的启动和停止功能。

Coolimat-2000 SF

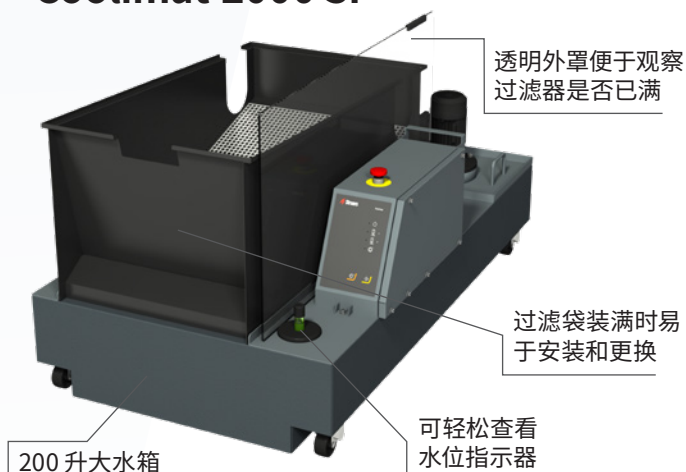

全天候7x24小时过滤和循环冷却液体

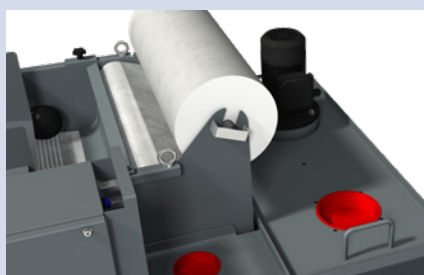

由切割产生的废弃物不容忽视，然而在金相切割过程中，造成停机的最常见原因之一就是不能满足工况的过滤装置堵塞。因此，我们推出了 Coolimat-2000，这一过滤和冷却装置具有比我们以往所有冷却装置都更高的容量。您大可放心，冷却和切割废弃物处置任务现在可实现全天候7x24小时运行。对于时间非常宝贵的人士而言，这无疑是理想选择。

Coolimat-2000 带式过滤器和静态过滤器专为严苛的工况而设计，不仅便于检查、清洁和维护，还可轻松连接到切割机。另外水箱、过滤器和泵始终包含在内。

将我们全球范围内丰富的经验转化为您的优势

我们可向您展示经过全球验证的最佳方法。

选择 Struers 的产品即意味着选择了一些全球顶级专家，他们的工作基于在金相领域长达 140 多年的丰富经验。我们的支持服务始终包括：

- 访问我们的全球支持热线
- 优化单个流程的专家建议
- 所有重要备件皆有存货，可即时发货
- 提供年度服务审查
- 提供在线手册

技术数据

Coolimat-2000	静态过滤器		带式过滤器	
	公制/英制		公制/英制	
宽度	820 mm	32.3"	820 mm	32.3"
深度	1,400 mm	55.1"	1,830 mm	72.1"
高度	720 mm	28.3"	640 mm *	25.2" *
水箱尺寸	200 l	52.8 gal	200 l	52.8 gal
泵	65 l/min. @ 1.0 bar	17 gal/min. @ 1.0 bar	65 l/min. @ 1.0 bar	17 gal/min. @ 1.0 bar

*) 不含 纸卷：560 mm / 22.0"

转到: struers.com/contact