




试样夹具座适用于各种形状和尺寸的试样。
试样夹具座适用于镶嵌、未镶嵌或不规则试样，
可从一台机器互换到另一台机器。
试样夹的直径为 140、160 和 200 mm。
不锈钢或轻质铝制试样夹。
双重夹持以提高性能。
同时可以夹持最多 12 个试样。
可以调整孔直径，灵活性更强。
通过简单、快速夹持节约宝贵的时间。

**用于
各种形状和尺寸的未镶样或
镶样试样的
试样夹具座**

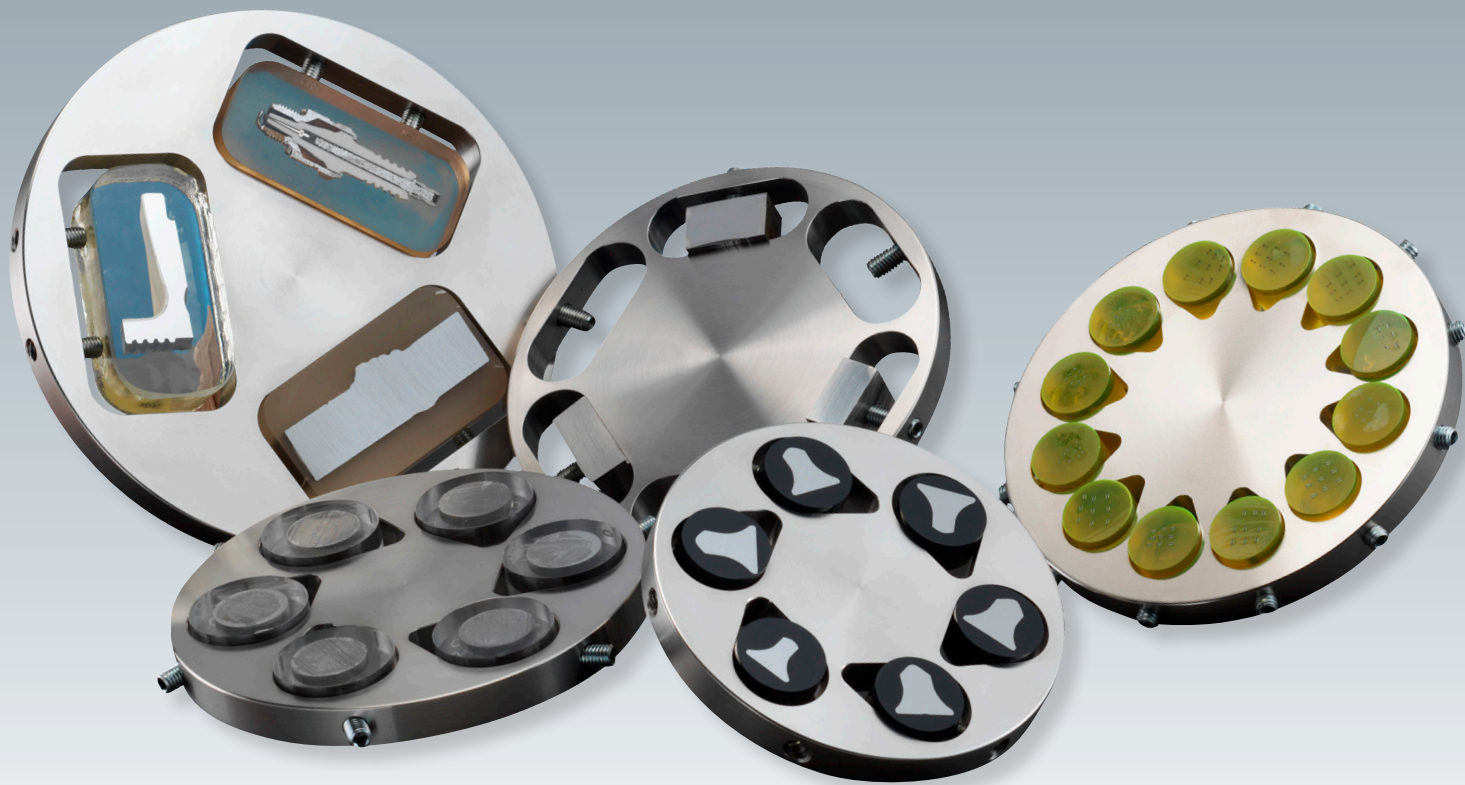

完美制备的基础

自动制备材料试样需要将试样水平夹持在试样夹具座中。

Struers 提供各种试样夹, 可用于夹持 3 个或更多镶样或未镶样的试样。
可以夹持各种形状尺寸。


所有试样夹具座均具有相同类型的连接件, 因此可在 Struers 机器上互换。

试样夹具座系列包括不锈钢和铝材质的 140、160 和 200 mm 直径尺寸。


用于镶嵌或未镶嵌试样的夹具座

对于镶嵌、未镶嵌或不规则试样, Struers 提供多种带有泪滴或矩形孔的专用试样夹具座。

带矩形孔的试样夹具座可以固定长达 70x53 mm 的试样, 并且您无需将试样切割成较小的块。

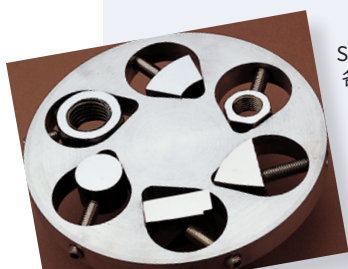


Struers 夹具座可以夹持各种形状和尺寸的试样

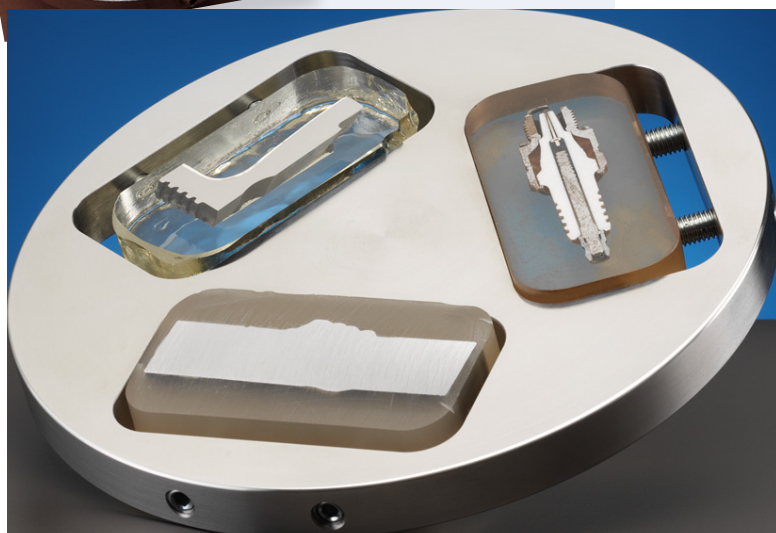

带夹子的试样夹具座

当您需要夹紧电线末端或板子时, 该夹具座方便实用。一个试样夹具座上安装了三个单独的可拆卸夹具。

这样可以更轻松地固定几个试样, 制备两个面, 甚至在制备前切割安装到夹具中的试样。

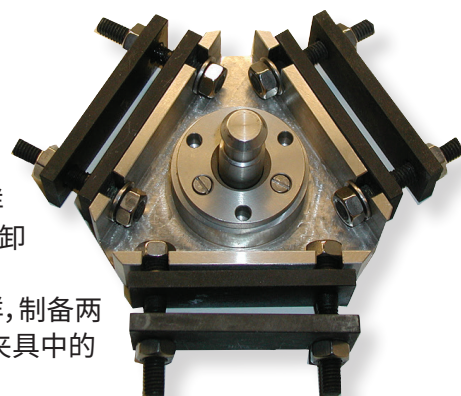

带夹子的试样夹具座

量身定制的解决方案

还提供用于粘附通常大型平面平行试样的平面、坯料试样夹具座。


这些试样夹具座还用于为有特殊要求的客户提供定制解决方案。

应用

对于 MAPS 或 AbraPol 机器等高容量机器, 可以使用直径不超过 200 mm 的夹具座。

在 Tegramin-30 上, 建议使用直径为 160 mm 的夹具座, 但可以使用不超过 200 mm 的夹具座。

在 Tegramin-25 上, 建议使用直径为 140 mm 的夹具座, 但可以使用直径不超过 160 mm 的夹具座。

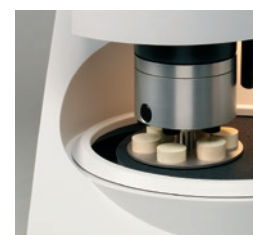

带矩形孔的试样夹具座可以固定长达 70x53 mm 的试样



试样移动盘

Struers 提供多种用于制备单个试样的试样移动盘。

双夹持 - 节省时间并增加能力

一个螺钉固定 2 个试样

Struers 计划还包括使用双重夹持原理设计的轻型 铝制试样夹具座：一个螺钉固定两个试样。此功能有助于更快地夹持 并提高试样夹具座的能力。

双夹持还允许试样直径有一定的公差，这使得这些试样夹具座非常适合所有试样。

试样夹具座有直径 140、160 和 200 mm 三种不同尺寸，一次最多可容纳 12 件试样。


Uniforce - 实现快速准确的调平

高效夹持试样可在后续制备步骤中节省宝贵的时间。

Struers 通过 Uniforce 在直径 140、160 和 200 mm 的试样夹具座中实现快速准确的试样调平。精确调平可最大限度地缩短您的平面研磨时间并确保最佳条件，以便快速 制备高质量材相。

使用 Uniforce, 可将试样夹具座上的试样映射调整为 3 或 6 mm, 标准为 3 mm。

更多有关 Uniforce 的详细信息, 请索取单独的手册。



双夹持 - 使用单个螺钉紧固两个试样



Uniforce

试样夹具座



Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup,
Denmark

电话 +45 44 600 800
传真: +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com

图纸	直径	名称	试样大小	产品编号
	140 mm	R6A14S	6 件 直径 29-32 mm	02606952
		T6S14S	6 件 直径 10-32 mm	06066917
		T6A14S		06066920
		T4A14S	4 件 直径 25-40 mm	06066906
		T4A14S		06066903
		P0A14S		02606950
	160 mm	R8A16S	8 件 直径 29-32 mm	02606954
		R6A16S	6 件 直径 38-40 mm	02606955
		R4S16S	4 件 直径 49-52 mm	02606963
		T6S16S	6 件 直径 25-40 mm	06066909
		T6A16S		06066912
		TDS16S	12 件 直径 10-25.5 mm	02606917
		S6S16S	6 件 25x34 mm	02606918
		S3S16S	3 件 68x40 mm*	02606920
		C3S16S	3 件 24x52 mm	02606924
		P0S16S		02606926
		P0A16S		02606928
	200 mm	RDA20S	12 件 直径 29-32 mm	02606956
		R8A20S	8 件 直径 38-40 mm	02606957
		R6A20S	6 件 直径 49-52 mm	02606958
		T6S20S	6 件 直径 25-50 mm	06066914
		S3S20S	3 件 53x90 mm**	02606922
		P0S20S		02606927
		P0A20S		02606929

Struers 产品不断研发升级。
因此, Struers 保留改进产品的
权利, 恕不另行通知。

* 02606920 试样夹具座也可用
于安装在 FlexiForm 40300082
中的试样。

** 02606922 试样夹具座也可用
于安装在 FlexiForm 40300083
中的试样。

代码符号	图例
代码	不锈钢
代码	铝